

SÉCURITÉ INTÉRIEURE

PORTILLONS AUTOMATIQUES



TF600

Vous contrôlez le transit des piétons et des personnes à mobilité réduite dans les deux sens de passage.


Le portillon automatique TF600 à portes battantes type "papillon" est compact et s'intègre discrètement dans votre environnement.


A partir d'une ouverture 900 mm, il est compatible pour les accès PMR et regroupe les UP d'évacuation dont vous avez besoin.

Sur autorisation du contrôle d'accès, le cycle d'ouverture des portes se fait dans le sens du passage.


L'ouverture se fait en 600 mm de passage libre ou sur toute la largeur suivant le paramétrage choisi (ouverture sélective).

En cas d'urgence, les portes se libèrent automatiquement vers la sortie ou se débrayent via le déclencheur manuel (DM) situé en zone sécurisée.

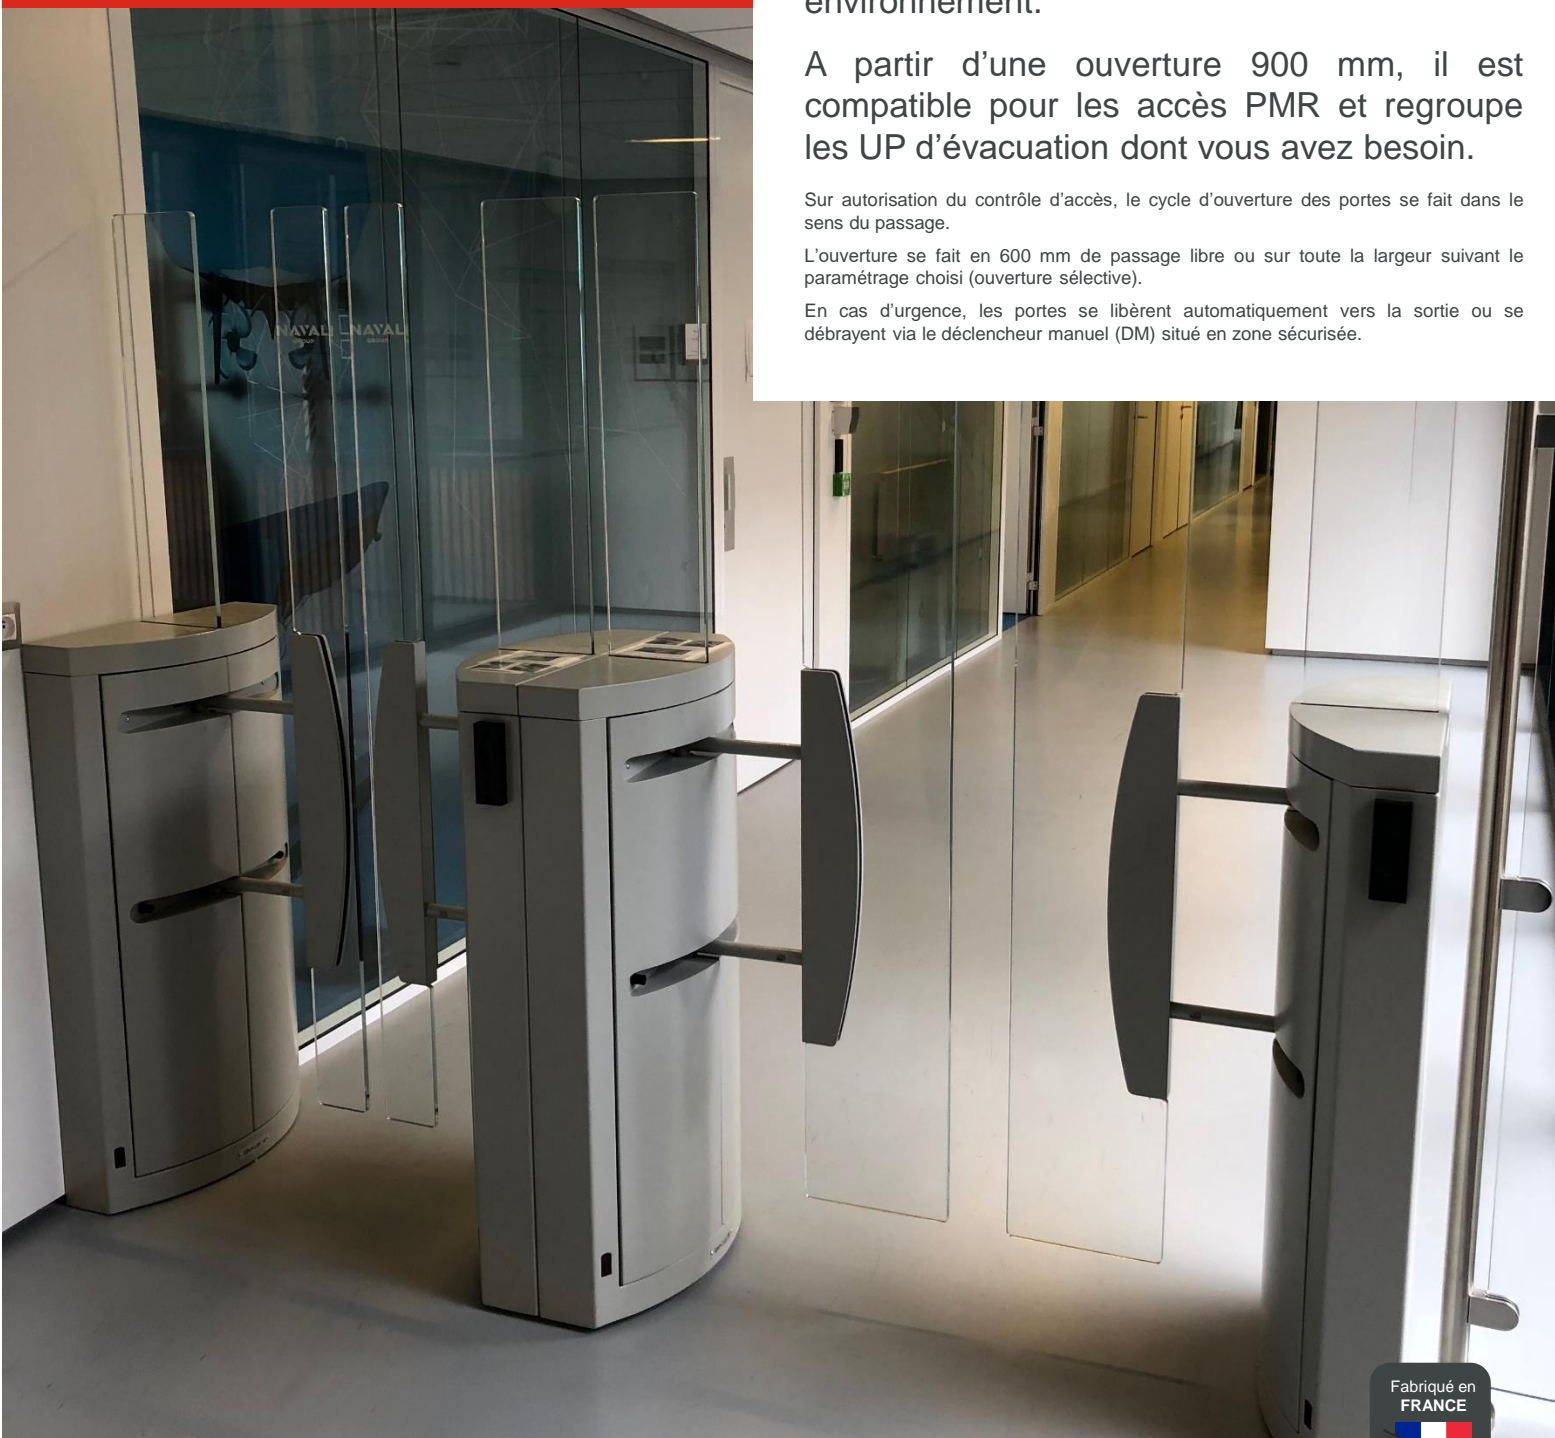

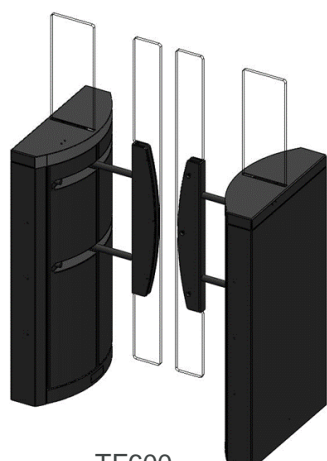

TF600
Passage 600 mm

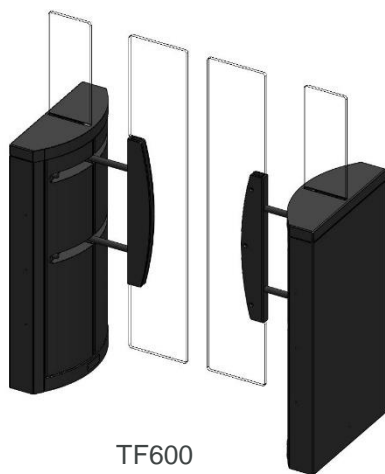

TF600
Passage 900/1400/1800 mm

DIMENSIONS

Profondeur	<ul style="list-style-type: none"> • 550 mm
Largeurs	<ul style="list-style-type: none"> • 1 020 mm ⇒ passage 600 mm • 1 320 mm ⇒ passage 900 mm / 1 UP • 1 820 mm ⇒ passage 1400 mm / 2 UP flux réduit • 2 220 mm ⇒ passage 1800 mm / 3 UP flux réduit
Hauteur	<ul style="list-style-type: none"> • 1 200 à 1 800 mm
Poids	<ul style="list-style-type: none"> • 110 à 130kg
Alimentation électrique	<ul style="list-style-type: none"> • 110 / 230V monophasé – 50/60Hz
Consommation	<ul style="list-style-type: none"> • 50 à 300 W selon l'utilisation

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Structure du TF600	<ul style="list-style-type: none"> • Deux guides latéraux autoportants • Deux vantaux de fermeture • Teinte RAL au choix
Portes pivotantes et anti-franchissements	<ul style="list-style-type: none"> • Verre monolithique sécurisé clair trempé 12mm
Motorisation	<ul style="list-style-type: none"> • Deux motoréducteur freins réversibles • Dispositif d'auto-limitation de couple
Équipement	<ul style="list-style-type: none"> • Automate programmable • Capteurs de présence
Flux de passage	<ul style="list-style-type: none"> • 25 à 30 personnes / mn – 60 personnes / mn en mode ouvert par défaut

ÉQUIPEMENT OPTIONNEL

- Version logistique pour faible flux de passage
- Gestion lumineuse des flux
- Intégration de logos
- Hauteur spécifique
- Pupitre de commande
- Cellules de contrôle de passage « haute sécurité »
- Cellules « Trolley »
- Potelets et cloisonnettes vitrées
- Alimentation de secours
- Socle print
- ...

TRAVAUX À LA CHARGE DU CLIENT

- Mise à disposition d'un sol fini propre et de niveau
- Fourreaux d'alimentation et de raccordement des différents réseaux : Ø30mm
- Fixation au sol des équipements
- Raccordement des équipements
- Intégration d'accessoires éventuels
- Alimentation électrique : 3x2,5mm²
- Câbles de contrôles d'accès
- Câbles de détection incendie et déclencheur manuel
- Étude spécifique liée au lieu à équiper
- ...