

SÉCURITÉ INTÉRIEURE

PORTES UNIPERSONNELLES



B630

La porte unipersonnelle B630 permet de sécuriser l'accès vers une zone sensible.


Basée sur le concept d'une double porte P1/P2, la porte unipersonnelle B630 limite l'accès à une seule personne.

Sur autorisation du contrôle d'accès, la porte P1 s'actionne manuellement vers l'extérieur.




Après avoir pénétré dans l'alvéole, la porte P2 se libère dès que P1 se verrouille.

En cas d'urgence, les portes P1/P2 se libèrent.

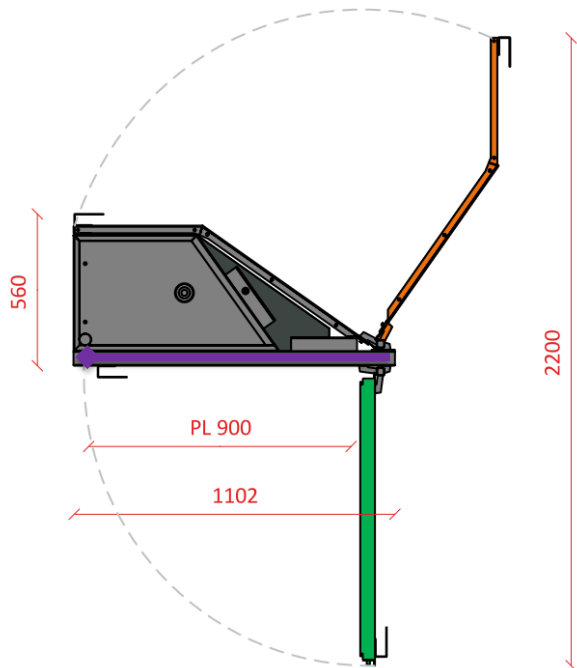



Légende

-  Ouverture PMR / Logistique
-  Porte fermée
-  Ouverture d'urgence



DIMENSIONS

Longueur	• 1 102 mm
Profondeur	• 480 mm
Hauteur	• 2 150 mm
Hauteur de passage	• 2 030 mm
Poids	• 300 Kg
Espace dans l'alvéole	• 400 x 500 mm
Largeur de passage en mode PMR/SSI	• 900 mm soit 1 UP
Largeur de passage en mode «Déménagement»	• 900 mm soit 1 UP
Alimentation électrique	• 110/230V monophasé 50/60Hz
Consommation	• 50 à 300W selon l'utilisation

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Structure de la Porte unipersonnelle B630	<ul style="list-style-type: none"> • Ossature en profils tubulaires métalliques • Teinte RAL au choix • Pivot droit ou gauche
Portes	<ul style="list-style-type: none"> • Porte P1 anti-dégondage manuelle avec serrure motorisée • Porte P2 équipée de deux ventouses électromagnétiques • Remplissage de porte P1 vitré ou opaque
Équipement	<ul style="list-style-type: none"> • Détection de présence • Système anti-croisement • Éclairage intérieur • Unité de gestion centrale dans le caisson latéral
Flux de passage	<ul style="list-style-type: none"> • 6 à 8 personnes / mn

ÉQUIPEMENT OPTIONNEL

- Verrouillage mécanique complémentaire
- Pré-cadre de fixation
- Plat ou cornière de calfeutrement
- Film opacifiant pour porte vitrée
- Oculus sur porte pleine
- Vitrage anti-effraction
- ...

TRAVAUX À LA CHARGE DU CLIENT

- Mise à disposition d'un sol fini propre et de niveau
- Fourreaux d'alimentation et de raccordement des différents réseaux : Ø30mm
- Fixation de la porte
- Raccordement de la porte
- Intégration d'accessoires éventuels
- Alimentation électrique : 3x2,5mm²
- Câbles de contrôles d'accès
- Câbles de détection incendie et déclencheur manuel
- Étude spécifique liée au lieu à équiper
- ...