

SÉCURITÉ INTÉRIEURE

SAS

S720



Vous contrôlez le transit des piétons et des personnes à mobilité réduite dans les deux sens de passage.

Sas monobloc S720 constitué d'une structure monobloc et de deux double portes cintrées motorisées.

Sur autorisation du contrôle d'accès, les portes s'ouvrent latéralement.


L'analyse du passage s'effectue à l'intérieur du sas.

En cas de détection de passage à plusieurs, il est demandé aux utilisateurs de ressortir du sas et de recommencer la procédure normalement.








SAS S720

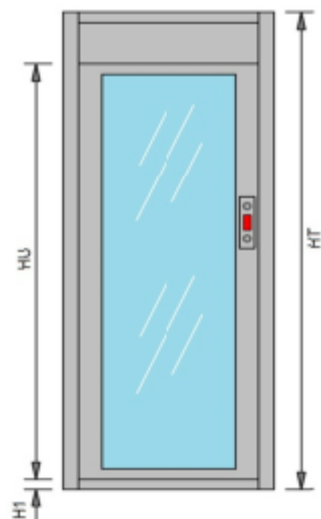

ENTRÉE
180°

ENTRÉE
90° DX

ENTRÉE
90° SX



DIMENSIONS

Largeur	• 1 530 mm
Profondeur	• 1 530 mm
Hauteur	• 2 400 mm
Poids	• 1 200 Kg
Largeur de passage	• 900 mm soit 1 UP
Alimentation électrique	• 110/230V monophasé 50/60Hz
Consommation	• 50 à 300W selon l'utilisation

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Structure du sas S720

- Acier 30/10^{ème} plié
- Finition laquée - Teinte RAL au choix
- Parois latérales vitrées (vitrage feuilleté 26/27mm) pare-balles BR3 et anti-effraction P6B

Portes

- Cintrées – Remplissage par vitrage feuilleté 26/27mm pare-balles BR3 et anti-effraction P6B

Motorisation

- Motorisation des portes par motoréducteurs réversibles

Equipement

- Automate programmable
- Pupitre d'exploitation

Flux de passage

- 6 à 8 personnes / mn

ÉQUIPEMENT OPTIONNEL

- Unicité de passage par pesée
- Détecteur de masses métalliques
- Vidéosurveillance
- Sorties latérales
- Cadre de fosse
- ...

TRAVAUX À LA CHARGE DU CLIENT

- Mise à disposition d'un sol fini propre et de niveau
- Fourreaux d'alimentation et de raccordement des différents réseaux : Ø30mm
- Fixation au sol des équipements
- Raccordement des équipements
- Intégration d'accessoires éventuels
- Alimentation électrique : 3x2,5mm²
- Câbles de contrôles d'accès
- Câbles de détection incendie et déclencheur manuel
- Étude spécifique liée au lieu à équiper
- ...

AVERTISSEMENT : document non contractuel

Les enfants doivent être maintenus sous surveillance d'un adulte. Le client doit s'assurer du bon respect des réglementations lui incombant. Dans un souci permanent de suivi technologique de ses produits, BOLLORÉ se réserve le droit de modifier, supprimer, cette fiche produit sans préavis.

BOLLORÉ S.A.

TEL. : +33 (0)2 40 77 82 82 – FAX : +33 (0)2 40 72 84 56 – EMAIL : commercial@bollore.fr
14 rue Louis Pasteur – PA du Ragon - 44119 TREILLIERES – France
SIRET : 305 419 897 00031 – APE 2630Z – TVA IC FR31 305 419 897 – RC NANTES 74B292