

SÉCURITÉ INTÉRIEURE

SAS
XS




Le sas XS permet de sécuriser l'accès vers une zone sensible.


De conception modulaire, il peut s'installer facilement dans un lieu existant ou à créer. Il existe en passage 900 mm ou 700 mm.

Sur autorisation du contrôle d'accès, les portes s'ouvrent manuellement, asservies l'une par rapport à l'autre, réalisant un effet sas.

L'analyse du passage se fait à l'intérieur du sas.

En cas de détection de passage à plusieurs (option), il est demandé aux utilisateurs de ressortir du sas et de recommencer la procédure normalement.

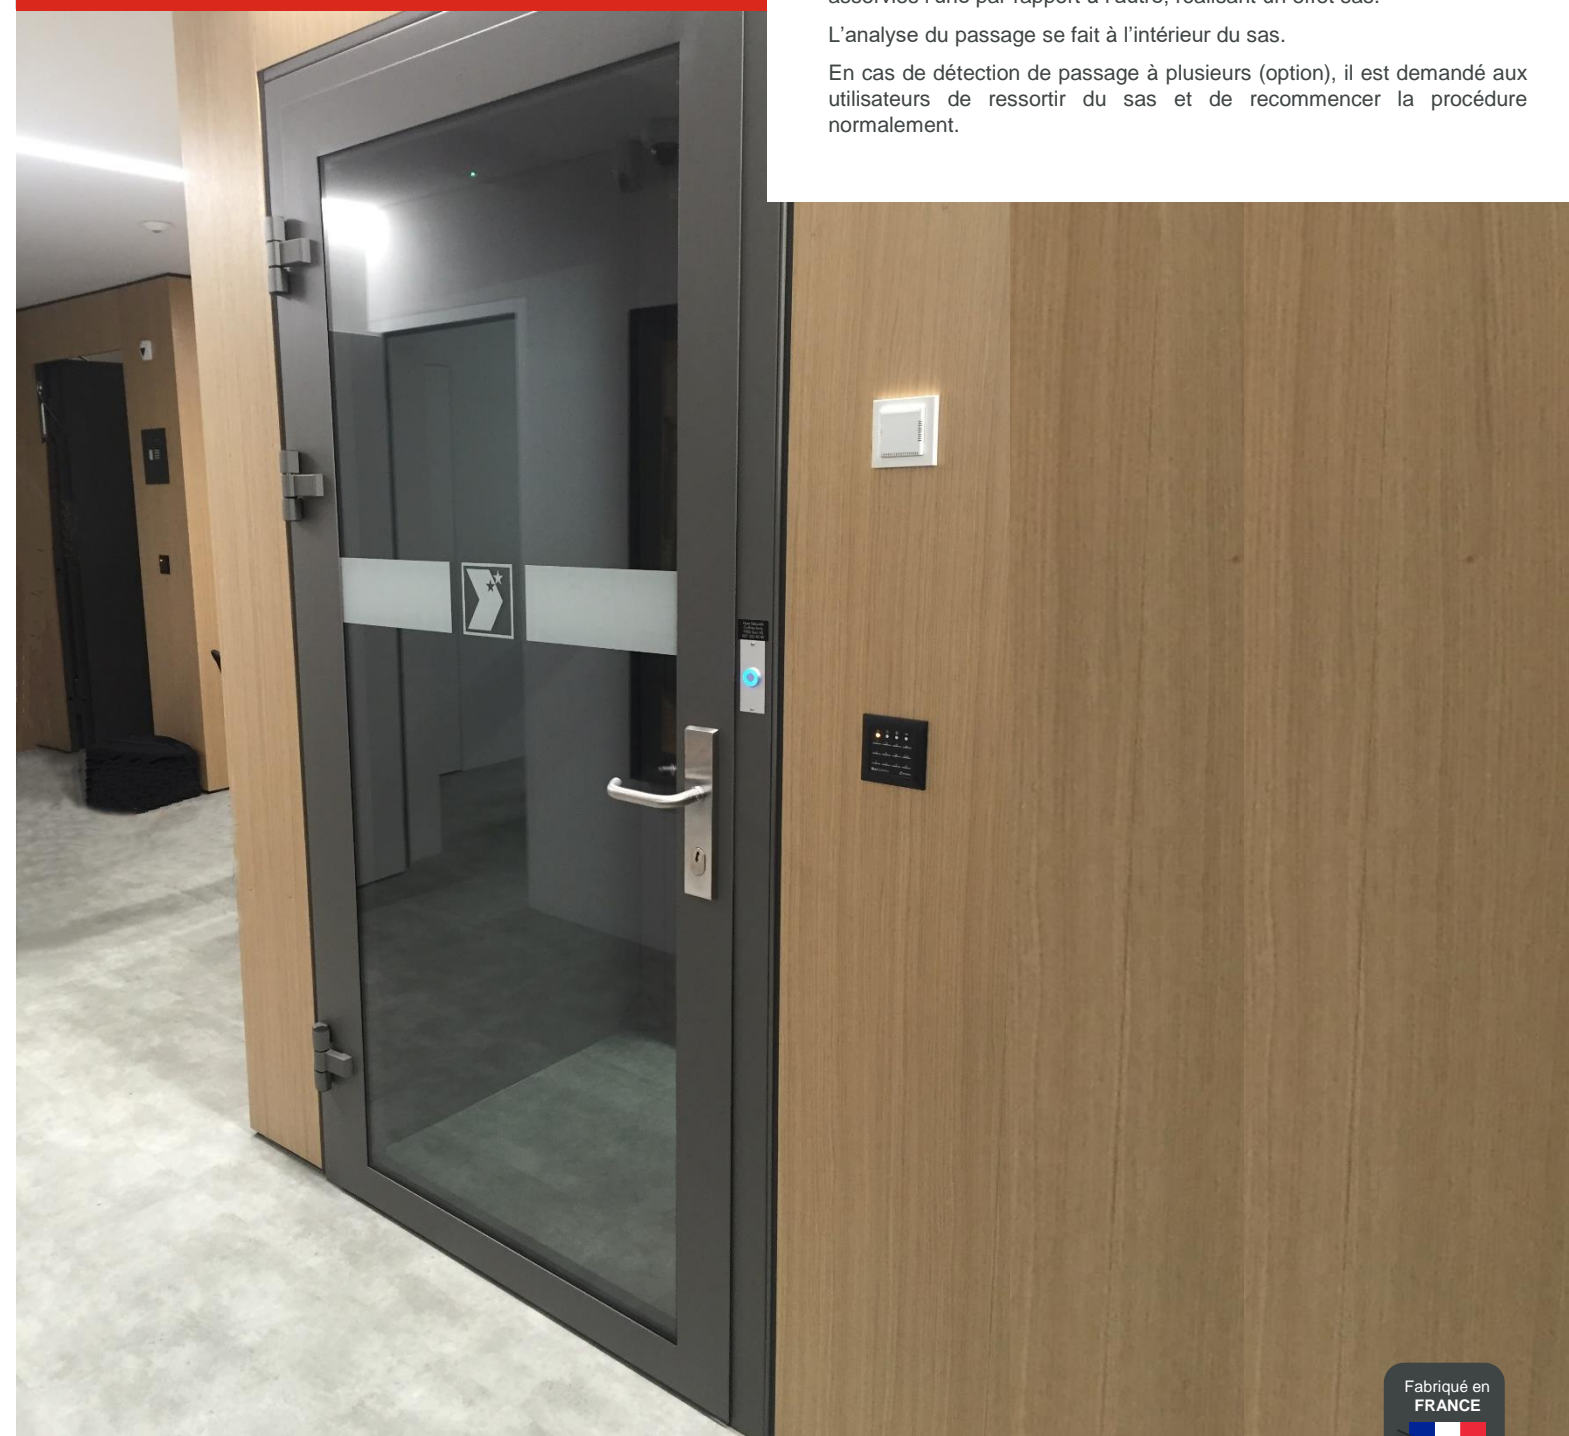

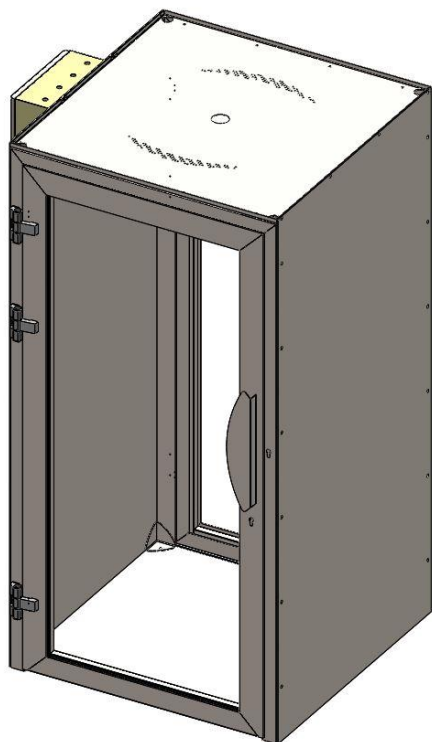

SAS

XS



DIMENSIONS

Profondeur	<ul style="list-style-type: none"> • 900 mm (XS-700) • 1 100 mm (XS-900)
Largeur	<ul style="list-style-type: none"> • 908 mm (XS-700) • 1 108 mm (XS-900)
Hauteur	<ul style="list-style-type: none"> • 2 170 mm
Poids	<ul style="list-style-type: none"> • 400 Kg (XS-700) • 450 kg (XS-900)
Largeur de passage	<ul style="list-style-type: none"> • 700 mm (XS-700) • 900 mm (XS-900), soit 1 UP
Dimensions sur mesure : Nous consulter	
Alimentation électrique	<ul style="list-style-type: none"> • 110/230V monophasé 50/60Hz
Consommation	<ul style="list-style-type: none"> • 50 à 300W selon l'utilisation

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Structure du sas XS	<ul style="list-style-type: none"> • Acier thermolaqué • Laquage : Teinte RAL au choix • Deux profils latéraux tôles 4mm
Equipement mécanique	<ul style="list-style-type: none"> • Deux blocs-portes avec système anti-dégondage manuel P1/P2, pivot gauche ou droit suivant configuration • Deux barres de seuils en inox brossé épaisseur 2mm • Remplissage vitré anti-effraction P5A ou opaque • Ferme-porte TS3000 à bras coulissant • Serrures électromécaniques • Deux canons mécaniques de fermeture
Equipement électronique	<ul style="list-style-type: none"> • Éclairage asservi type led • Détection de présence • Capteurs de positions serrures et portes • Coffret d'asservissement externe 600 x 400 x 200 mm
Flux de passage	<ul style="list-style-type: none"> • 5 à 6 personnes / mn

ÉQUIPEMENT OPTIONNEL

- Pupitre d'exploitation
- Interphone
- Vitrophanie
- Déclencheur manuel intégré
- Détection d'unicité de passage par colonne PU20S
- Détection d'unicité de passage par tapis contact 2 zones
- Détection de présence humaine dans sas matériel (Body'Detect)
- Serrure électromécanique multipoints
- Caractéristiques pare-balles FB4/FB5/FB6/FB7
- Caractéristiques anti-effraction CR3/CR4/CR5
- Caractéristiques coupe-feu EI60
- Opérateur de porte (motorisation)
- ...

TRAVAUX À LA CHARGE DU CLIENT

- Mise à disposition d'un sol fini propre et de niveau
- Fourreaux d'alimentation et de raccordement des différents réseaux : Ø30mm
- Fixation au sol des équipements
- Raccordement des équipements
- Intégration d'accessoires
- Alimentation électrique : 3x2,5mm²
- Câbles de contrôles d'accès
- Câbles de détection incendie et déclencheur manuel
- Étude spécifique liée au lieu à équiper
- ...

AVERTISSEMENT : document non contractuel BOLLORÉ S.A.

Les enfants doivent être maintenus sous surveillance d'un adulte. Le client doit s'assurer du bon respect des réglementations lui incombant. Dans un souci permanent de suivi technologique de ses produits, BOLLORÉ se réserve le droit de modifier, supprimer, cette fiche produit sans préavis.

TEL : +33 (0)2 40 77 82 82 – FAX : +33 (0)2 40 72 84 56 – EMAIL : commercial@bolloré.fr
14 rue Louis Pasteur – PA du Ragon - 44119 TREILLIERES – France
SIRET : 305 419 897 00031 – APE 2630Z – TVA IC FR31 305 419 897 – RC NANTES 74B292